



FICHE TECHNIQUE

TOUR MOBILE **SOLAR**

DE VIDÉOSURVEILLANCE AUTONOME ASM

LA VIDÉOSURVEILLANCE HAUT DE GAMME 100% FRANÇAISE

Surveillance intelligente autonome pour chantiers et sites sensibles :

Une solution mobile de vidéosurveillance conçue pour sécuriser efficacement les chantiers, sites industriels, parkings, entrepôts, événements et zones isolées.

Déployable rapidement sans infrastructure complexe, la tour ASM combine vidéosurveillance intelligente, dissuasion active et supervision à distance pour une protection 24h/24 et 7j/7.

LES AVANTAGES



INSTALLATION
RAPIDE SUR SITE



SURVEILLANCE
24H/24 - 7J/7



DÉTECTION
INTELLIGENTE



CONTRÔLE
À DISTANCE



SOLUTION
MOBILE



ADAPTÉ À
TOUTES
CONDITIONS



MAINTENANCE
ET ASSISTANCE



DÉPLOIEMENT
FLEXIBLE



ALIMENTATION
AUTONOME



SOLUTION
ÉCONOMIQUE



SOLUTION POUR SITES TEMPORAIRES ET PERMANENTS



ILS NOUS FONT CONFIANCE



ÉTUDE PERSONNALISÉE GRATUITE

DEMANDEZ UN DEVIS ADAPTÉE À VOTRE CHANTIER,
VOTRE SITE INDUSTRIEL OU VOTRE BESOIN DE SURVEILLANCE TEMPORAIRE.



01 88 33 60 55



CONTACT@ASMPROTECTION.COM



WWW.ASMPROTECTION.COM



ÉTUDE
RAPIDE



SOLUTION
CLÉ EN MAIN



RÉPONSE
PERSONNALISÉE



FICHE TECHNIQUE

TOUR MOBILE DE VIDÉOSURVEILLANCE AUTONOME ASM

UNE SOLUTION COMPLÈTE DE SURVEILLANCE

La tour mobile ASM intègre un système de vidéosurveillance professionnel haute définition installé sur un mât télescopique renforcé, permettant une surveillance périmétrique étendue avec détection intelligente.

Grâce à sa connectivité 4G/5G, son alimentation autonome et ses équipements de dissuasion intégrés, elle assure une sécurisation immédiate des sites temporaires ou permanents.

Sa structure mobile et compacte permet un déploiement rapide sur tous types de terrains, sans travaux ni installation fixe.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE

Équipements	Caractéristiques
Caméras	1 à 4 caméras dômes PTZ
Champ de vision	109°
Zoom	Zoom optique haute précision
Vision nocturne	Infrarouge haute performance
Détection	Détection intelligente par IA
Surveillance	Surveillance continue 24/7
Enregistrement	Enregistrement sur détection
Portée	Surveillance longue portée - 50m
Accès	Visualisation à distance
Supervision	Contrôle via smartphone, tablette ou PC

SYSTÈME DE DISSUASION

Fonction	Descriptions
Flashs LED	Flashs de dissuasion haute intensité
Audio	Haut-parleur de puissance intégré
Alertes	Alertes sonores configurables
Déclenchement	Activation automatique sur intrusion
Communication	Possibilité d'intervention vocale à distance

CONNECTIVITÉ & CONTRÔLE

Fonction	Descriptions
Réseau	Connectivité 4G / 5G
Accès mobile	Supervision smartphone
Accès web	Interface navigateur sécurisé
Contrôle distant	Pilotage et visualisation à distance
Notifications	Alertes en temps réel
Supervision	Gestion centralisée des équipements

ALIMENTATION & AUTONOMIE


Fonction	Descriptions
Alimentation	Compatible secteur 220V
Autonomie	Fonctionnement autonome (configuration)
Énergie	Gestion intelligente de l'alimentation
Secours	Batterie de secours intégrée
Compatibilité	Compatible alimentation hybride / solaire

STRUCTURE & MOBILITÉ

Structure renforcée en acier galvanisé avec système anti-vandalisme entièrement verrouillable.
Déploiement rapide grâce aux passages de fourches, anneaux de grutage et stabilisateurs renforcés, assurant une excellente stabilité sur tous types de sites.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Spécifications	Valeurs
Panneau solaire	Bifacial 490W
Batterie lithium	2.9kWh / chauffage intégré
Autonomie	jusqu'à 48h
Recharge solaire rapide	5,5h
Mât télescopique galvanisé	5 sections – 6,3 m
Système de levage	Treuil manuel
Résistance au vent	117 km/h
Structure acier galvanisé	Traitement anticorrosion
Taille compacte (L x l x H)	151,5 × 145 × 126 cm
Taille transport (L x l x H)	271,5 × 180 × 293,5 cm
Surface déployée (L x l x H)	271,5 × 225 × 746 cm

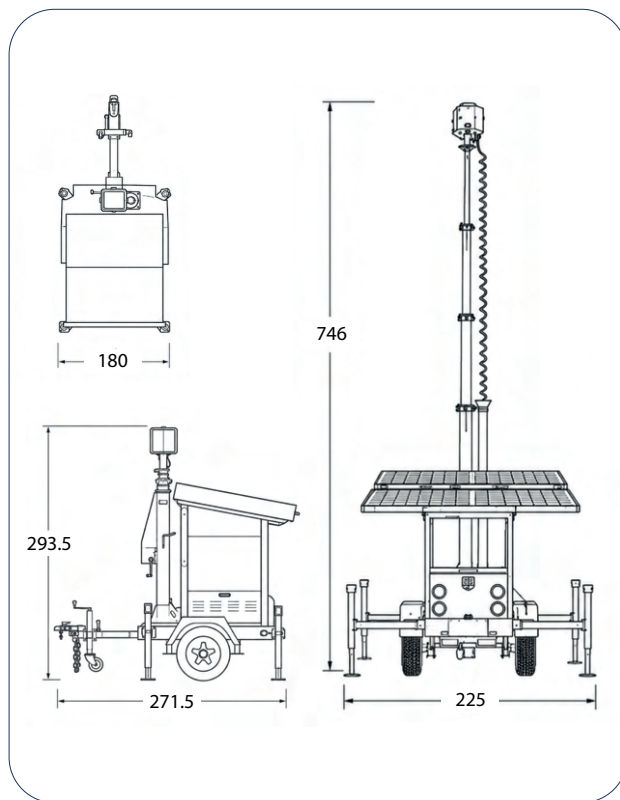

RÉSISTANCE AU VENT

Position horizontale	32,5 m/s
Vitesse du vent	117 km/h 72,7 mph 667 Pa
Charge due au vent kN/m²	0,667 kN/m²
Échelle de Beaufort	11
Description	Violente tempête